interrupteur mural encastré pour ventilateur de plafond sans lumière, finition en verre, soft touch.

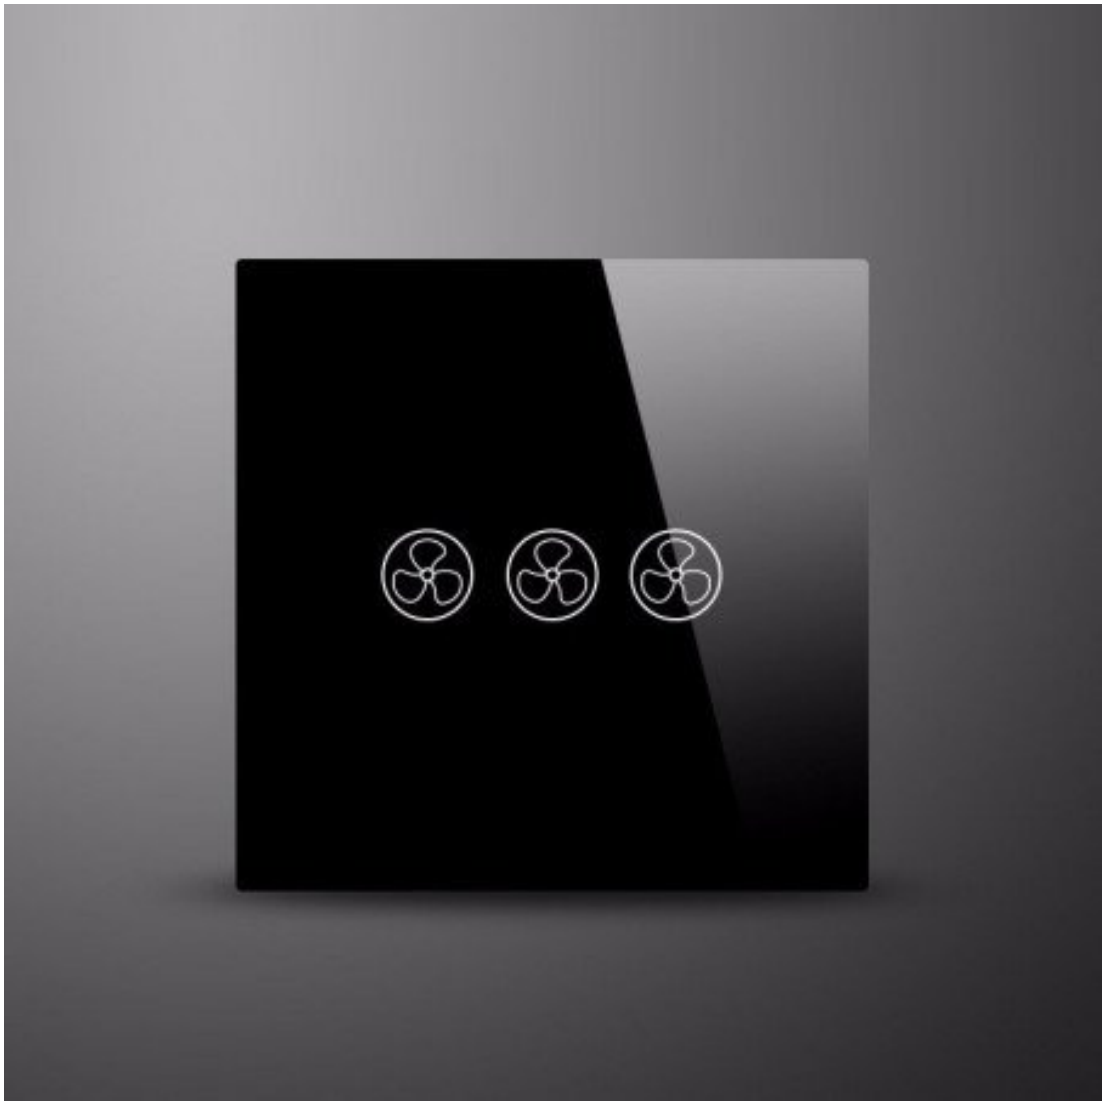
69,99 €

Référence KL_WALLBLACK

KLassFan

Interrupteur encastrable mural pour ventilateur de plafond sans lampe, finition en verre, et soft touch.

Pour ventilateur AC un très bel interrupteur mural pour ventilateur de plafond un must.



Description du produit :

KLassFan

Interrupteur mural encastrable pour ventilateur de plafond, finition en verre et technologie soft touch.

Idéal pour les ventilateurs de plafond sans lampe à commandes mécaniques ou ventilateurs AC, ce boîtier soft

touch est incontournable.

Ce variateur de vitesse vous permet d'allumer et d'éteindre votre ventilateur de plafond. Il est compatible avec tout ventilateur à commande manuelle ou équipé d'un boîtier mural. Remplacez votre télécommande par ce boîtier pour une utilisation simplifiée.

Pourquoi opter pour ce boîtier ? Si vous louez votre appartement ou utilisez des ventilateurs de plafond dans des espaces professionnels tels que bureaux, restaurants, hôtels, et que vous préférez éviter les télécommandes, ce boîtier mural encastrable est la solution. Facile à installer, il permet de contrôler la vitesse des pales et d'allumer ou d'éteindre le ventilateur.

Avec une finition élégante, cet interrupteur est doté d'une plaque en verre. Les logos des commandes sont sérigraphiés et rétroéclairés lors de la connexion. En effleurant la plaque en verre, les fonctions s'activent facilement, offrant une expérience haut de gamme.

Caractéristiques

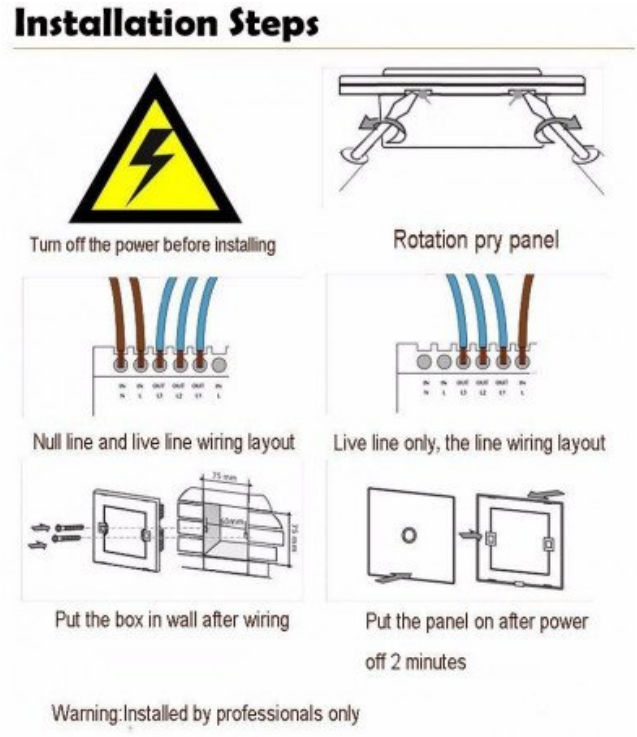
- Boîtier mural encastrable avec interrupteur soft touch.
- Compatibilité : Tous les ventilateurs de plafond mécaniques et AC jusqu'à 100 Watts sans lumière.
- Contrôle de la vitesse : 3 vitesses de rotation des pales.
- Finition : Verre, noir.
- Dimensions : L 86 mm x P 39,7 mm x H 86 mm (voir les images).

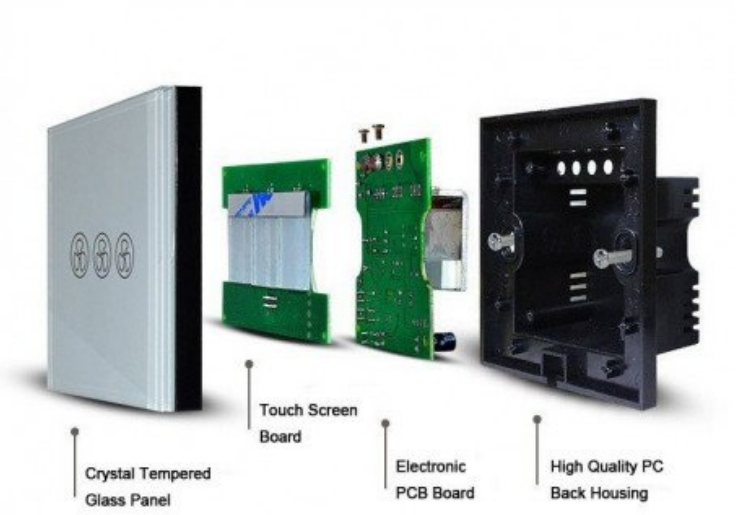
Attention : Ce boîtier n'est pas compatible avec les ventilateurs DC.

caractéristiques du produit :

Score de Réparabilité: 9,5

Galerie de produits :


Installation Steps
Turn off the power before installing
Rotation pry panel
Null line and live line wiring layout
Live line only, the line wiring layout
Put the box in wall after wiring
Put the panel on after power off 2 minutes
Warning:Installed by professionals only


Touch Screen Board
Crystal Tempered Glass Panel
Electronic PCB Board
High Quality PC Back Housing


Crystal tempered glass panel
Live wires out
Live wire in
PC back housing
OUT OUT OUT IN
L3 L2 L1 L
Screws fitting
Specifications
Working Voltage:
Input: 240V
Output: 300W/gang
Working Environment:
Home, Office, Hotel, Etc.


Cooper core design connector, wear well!
Single Live wire control, no need Neutral wire in, easy to install.



Overload & overheat protections!



Touch Screen PCB board

Electronic PCB board



Brand new imported American IC, brings you superior performance & more sensitive touch.

