Ventilateur de plafond TDA 900 I, 92 Cm conçu pour milieux humides et arrosés.

279,90 €

Référence CA_961701

Casafan
Ventilateur de plafond industriel 92 cm pour milieux arrosés et trés humides.
Modèle : "TDA 900 I "

Le ventilateur industriel qui supporte la poussière, l'humidité, les projections d'eau . Le TDA 900 I possède 15 ans de garantie.



Description du produit :

Casafan

Ventilateur de plafond industriel 92 cm pour environnements humides et exposés à l'eau.

Le modèle "**TDA 900 I**" est spécialement conçu pour résister à la poussière, l'humidité, la chaleur intense éclaboussures d'eau. Avec une garantie de 15 ans, ce ventilateur assure une performance durable.

Doté d'un design moderne, ce ventilateur s'intègre parfaitement dans des cuisines, salles de découpe ou bars. Il est idéal pour une utilisation en extérieur, résistant à une forte humidité, à l'arrosage occasionnel et aux environnements poussiéreux, garantissant un fonctionnement continu et fiable.

Ce modèle tropicalisé est certifié IPx5 selon la norme EN60529 (97)+A1(100) et conforme à la directive 2006/42/EC, assurant une protection contre l'humidité et la saleté. Les pales laquées sont conçues pour résister à la rouille.

Le carter du moteur est fabriqué en acier émaillé avec une peinture laquée résistante à l'eau, prévenant ainsi la formation de rouille. L'assemblage scellé par des joints empêche la poussière de pénétrer dans le moteur.

Équipé d'un moteur AC classique avec protection H, ce ventilateur fonctionne efficacement à des températures ambiantes allant jusqu'à 45°C.

Le ventilateur est réversible et contrôlable via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Notez que l'utilisation d'une télécommande n'est pas possible pour préserver la certification IPx5.

Si vous ne trouvez pas le contrôleur souhaité sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter, car nous avons de nombreux modèles en stock non répertoriés en ligne.

Ce ventilateur industriel IPx5 est parfait pour une utilisation dans des environnements tels que les industries, serres, fours, boulangeries, entrepôts de produits poussiéreux, agriculture, étables, et poulaillers, où l'humidité peut dépasser 95% ou dans des zones arrosées.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : NON
- Commande : déportée, non incluse
- Installation sur un plafond en pente : Oui, jusqu'à 22°
- Système réversible, pour utilisation en hiver : non
- Nombre de vitesses : 1, Débit d'air : 16 000 m³/h
- Finition : 3 pales en acier émaillé, peintes et laquées, carter moteur en aluminium
- Consommation : de 24 à 70 Watts, Vitesse max : 231 tr/min
- Hauteur : 49,5 cm
- Diamètre : 92 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans


Couleur : Blanc laqué


caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Non
Styles: Industriel
Nombre de pales variable : Non
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Non
Telecommande adaptabe: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
Type de moteur (AC ou DC) : AC
Ip : : IP55
Garanties Constructeurs: 15 ans
Score de Réparabilité: 8,0
Matière des pales : Aluminium
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

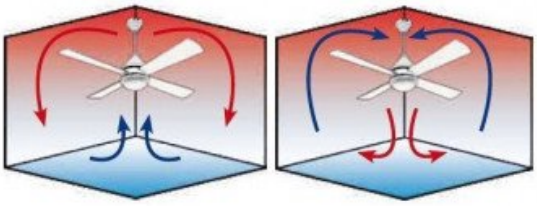

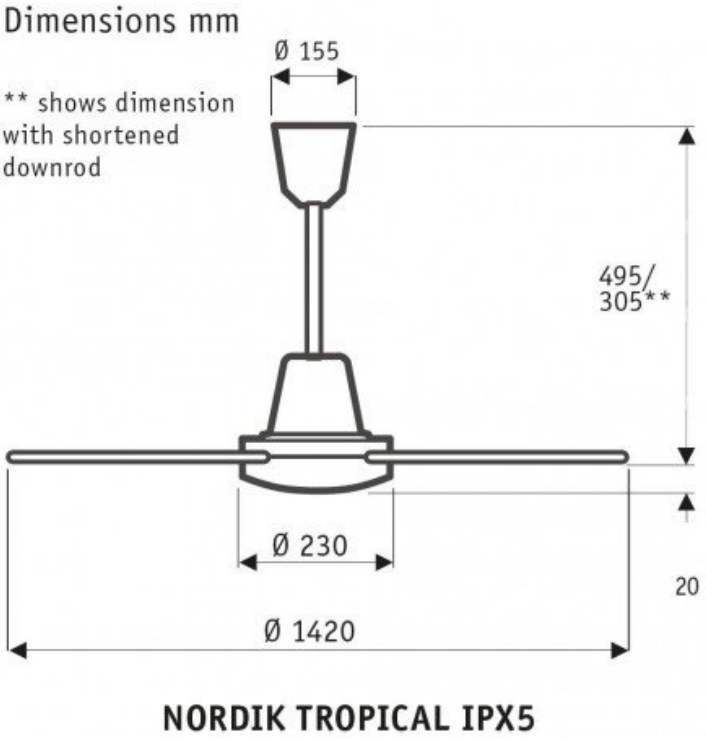

NORDIK TROPICAL IPX5