

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec  
Lumière Blanc laqué et bois idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_P4WO\_L1REGUN/WI

## Modulo

### Combinaison DC4\_P4Wo\_L1Wi

Super déstratificateur d'air,, ici dans sa version avec lumière avec pales couleur bois et moteur blanc laqué DC hyper silence contraste surprenant. L'une des combinaisons les plus puissante.



## Description du produit :

### Modulo

---

## Combinaison DC4\_P4Wo\_L1Wi

Le Modulo se distingue comme un super déstratificateur d'air, offrant une puissance exceptionnelle tout en garantissant un confort d'utilisation optimal. Voici pourquoi le Modulo est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

### Puissance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h. Comparé à un déstratificateur standard de 132 cm qui délivre environ 6000 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse de 30 % cette performance.

### Nuisance sonore

Aux trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, tranchant l'air avec efficacité.

### Consommation

La consommation énergétique du Modulo est remarquablement faible : 5,1 Watts en vitesse 1 et 25,8 Watts en vitesse 6, comparable à celle d'un chargeur de téléphone.

### Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1,80 mètre, abaissant la tête du ventilateur à 2 mètres sans provoquer de vibrations. Cette stabilité exceptionnelle est le résultat d'une qualité d'assemblage supérieure, surpassant les limites de nombreux autres fabricants qui se limitent à 60 ou 120 cm.

### Télécommande unique

La télécommande du Modulo est dotée d'un inverseur et d'un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au niveau du ventilateur. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un chauffage programmé ou pour répartir uniformément la chaleur d'un poêle à bois.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur gris basalte sombre avec des pales blanches arrondies et incurvées, apportant une touche élégante à l'ensemble. Les combinaisons de couleurs audacieuses proposées sont uniques sur le marché.

Le point lumineux L1 offre une puissance de 1800 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700 K (jaune), 4000 K (blanc pur), et 6000 K (blanc bleu).

---

---

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m<sup>2</sup> - mode ventilation de 25 à 40 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Avec point lumineux L1 1800 lumens, 3 tons réglables 2700 K, 4000 K, 6000 K (les systèmes L2, L3, L4 du Modulo sont adaptables en option)

Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.

Système réversible : Oui, depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6 - de 3900 à 10800 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales.

Consommation (Watts) : 5,2 à 25,9 Watts

Finition : 3 pales en ABS peintes couleur bois.

Finition moteur : blanc laqué avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm (la version 60 cm sur l'image est une option)

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 127 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

**Garantie : 10 ans pour le moteur**

Caractéristiques :

Couleur : blanc, bois

### Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 90 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleurs des Pales: Bois noyer

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non


Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Livré avec Lumière: Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : ABS  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

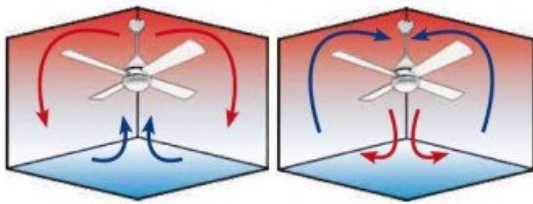



En option tje de 60 Cm  
Down roof 60 Cm Option  
Disponibile extensi3n 60 cm

