Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Marron bois blanc Lumière dimmable 25 à 40 m²

640,90 €

Référence
KL_DC2V2_P5WI132_L1REGUN/WO

Modulo Regular

Modulo_DC2_P5Wi132_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC2_P5Wi132_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Design et Installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un kit lumineux adaptable, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est accompagné d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 en fonction de la température.

Économie d'Énergie et Confort

Le ventilateur Modulo assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et augmentant le confort tout en diminuant les factures d'électricité.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur marron
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

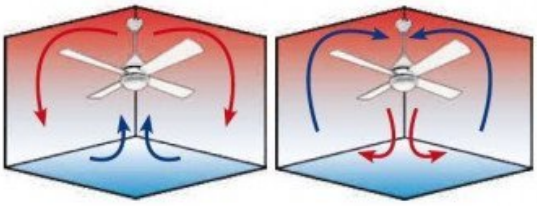


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm