Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois noir avec Lumière 30 à 60 m²

700,90 €

Référence
KL_DC5V2_P6BK166_L1REGUN/AB

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6Bk166_L1

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6Bk166_L1

Le Modulo est un ventilateur de plafond polyvalent, conçu pour ventiler en été et destratifier en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une maintenance réduite. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ce qui les rend idéaux pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Personnalisation et installation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales disponibles sont en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et efficacité

Avec une envergure de 166 cm, le Modulo est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, avec une consommation énergétique de 8 à 40 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow pour contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Optimisation de la température

Le Modulo assure une circulation d'air homogène, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur, particulièrement dans les pièces avec de hauts plafonds. Cela permet d'améliorer le confort tout en réalisant des économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur


Options disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: pales bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

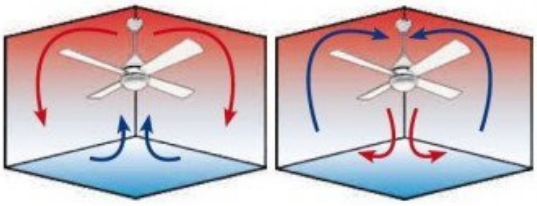


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm