Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs blanc sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P2WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il s'installe facilement en extérieur, offrant ainsi une solution de confort thermique pour vos espaces de vie en plein air.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints d'étanchéité simples à installer, garantissant une protection optimale contre l'humidité. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'hygrométrie et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

Options et Fonctionnalités

En option, un kit lumineux spécifique permet d'ajouter un point lumineux étanche, rendant le ventilateur encore plus fonctionnel avec une lumière dimmable. Ce modèle est également un excellent répulsif contre les insectes, comme les moustiques, qui ne peuvent pas voler sous un ventilateur en marche.

Moteur et Performance

Le Modulo est doté d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Profitez d'une ventilation Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Accessoires

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Commandes et Réglages

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Caractéristiques Techniques


- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et fonctionnalité pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

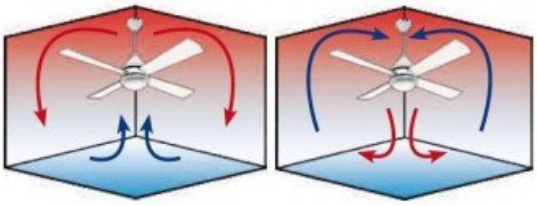


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





