Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs noir sans Lumière 20 à 35 m²

530,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P3BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P3Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P3Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs couverts. Idéal pour ventiler vos terrasses en été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par des joints faciles à installer, assurant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, offrant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Ce ventilateur assure non seulement une ventilation efficace, mais il crée également une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior offre une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs Hyper Silence de cette gamme sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les environnements sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à vos besoins.

Les pales disponibles pour la série Modulo sont légères et robustes, en ABS, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel, P3, est adapté pour des surfaces de 20 à 35 m² en mode été.

Spécifications Techniques

Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine ABS noir
Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Regular Exterior est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un contrôle total sur les fonctions de vitesse, d'éclairage, de minuterie, de thermostat, de Wi-Fi et de changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.


Ce modèle est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et confort pour vos espaces extérieurs.

En Option :
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

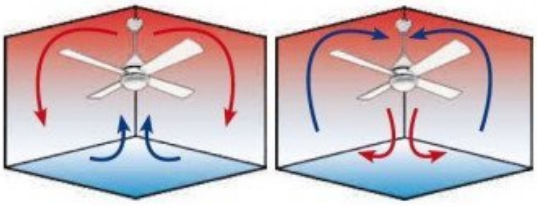


15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
35 cm
9 cm





