Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Marron pales abs blanc sans Lumière 20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P3WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P3Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P3Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes pendant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, permettant une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est doté de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière naturelle contre les insectes comme les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC est reconnu pour sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le modèle P3, avec kit lumineux adaptable, est idéal pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été. Il mesure 132 cm de diamètre, avec une puissance de 6600-16800 m³/h, une vitesse de rotation de 70-200 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de vitesse disponibles. La fonction de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver est également accessible.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS blanc
- Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm


- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour adapter l'installation à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

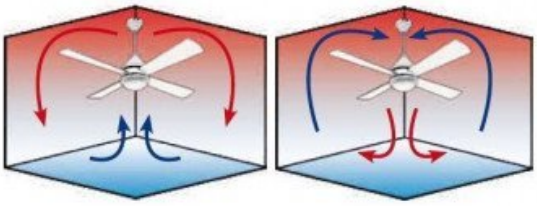


15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
35 cm
9 cm





