Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Chrome pales abs noir sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P4BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P4Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P4Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui assure une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

Options et Fonctionnalités

En option, un kit lumineux étanche et dimmable peut être ajouté, offrant un éclairage intégré, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en repoussant les insectes, comme les moustiques, grâce à son flux d'air continu.

Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular offre une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont presque inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Accessoires

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, légères et robustes, sont en ABS et peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Dimensions et Capacité

Avec un diamètre de 127 cm, ce ventilateur est idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été. Il offre une puissance de ventilation de 3900 à 12300 m³/h, avec une consommation énergétique de 4 à 26 Watts et un niveau sonore de 28 à 54 dB.

Commande et Contrôle

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Spécifications Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumineux adaptable
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 5 à 40 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options


- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design et performance pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

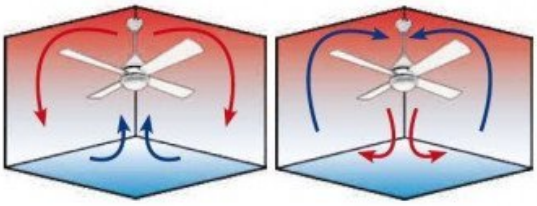


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





