# Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Blanc pales abs marron sans Lumière 20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC4V2_EXT_P3WO

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo_DC4ext_P3Wo**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



## Description du produit :

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo_DC4ext_P3Wo**

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu spécialement pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur.

## Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est protégé par une série de joints faciles à installer, assurant l'étanchéité de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, offrant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur extérieur.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes volants, tels que les moustiques, pour des soirées d'été paisibles et agréables.

## Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

## Options de Configuration

Les pales du Modulo sont disponibles en jeux de 3, légères et robustes en ABS. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P3 est adapté pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été, avec un diamètre de 132 cm, une puissance de 6600-16800 m³/h, et un niveau sonore de 28-45 dB.

## Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une fonction de déstratification en hiver.

## Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)


- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

## Galerie de produits :

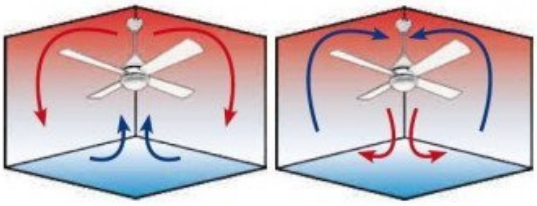


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





