Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Laiton pales abs blanc sans Lumière 10 à 20 m²

560,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P1WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P1Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P1Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur, garantissant une ventilation efficace et durable.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo est équipé de joints faciles à installer, assurant une protection optimale contre l'humidité et les intempéries. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations de température et d'humidité, assurant une performance constante.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un éclairage dimmable à votre ventilateur, une fonctionnalité rare pour les ventilateurs d'extérieur.

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière naturelle contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les environnements sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Options de Pales

Les pales sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P1 est adapté pour des surfaces de 10 à 20 m² en mode été, avec un diamètre de 106 cm, une puissance de 3600-7800 m³/h, et une consommation de 4-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un modèle phare de la gamme Klassfan, combinant design modulable et performances optimales.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :

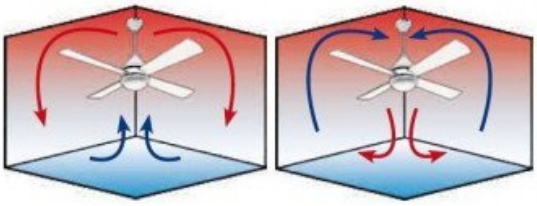


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





