Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Laiton pales abs noir sans Lumière 20 à 35 m²

570,90 €

Référence KL_DC5V2_EXT_P3BK

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P3Bk

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond spécialement conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce modèle en toute sécurité à l'extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur.

Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes, comme les moustiques, qui ne peuvent pas voler sous le flux d'air généré.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le terme Hyper Silence désigne son fonctionnement ultra-silencieux, presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Installation et Utilisation

Les pales sont disponibles en jeux de 3, en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel, P3, est adapté pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été.

Le ventilateur est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design modulable et performance.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Couleur : Moteur laiton, pales ABS noir

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

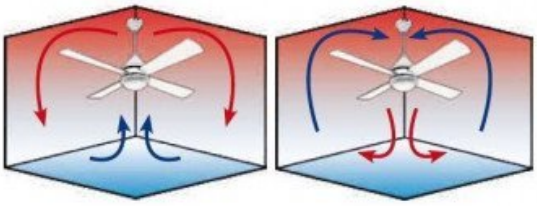


15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





