

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chocolat pales abs blanc sans
Lumière 20 à 30 m²


570,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P2WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.

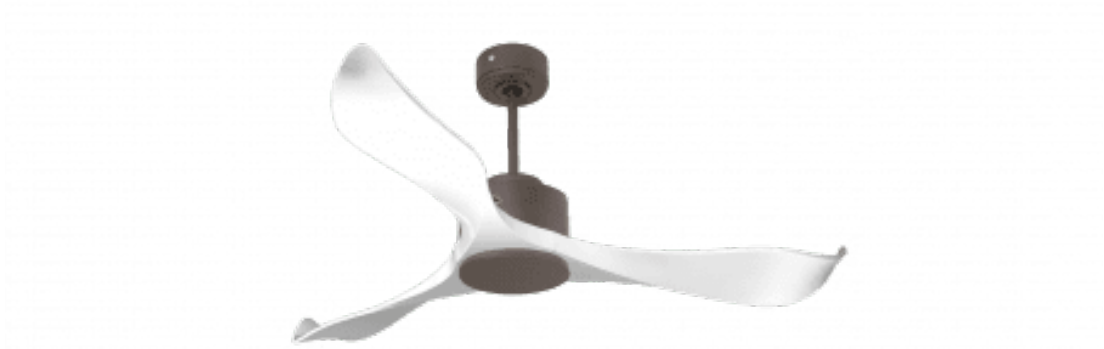

Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, permettant d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur.

Ce ventilateur contribue à un confort thermique optimal dans vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes volants comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et Efficacité

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un entretien réduit et une longue durée de vie.

Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. À des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales sont disponibles en jeux de 3, en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle comprend :

- P2 - Adapté pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS, Puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant d'utiliser les fonctions de ventilation pour l'été et de déstratification pour l'hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition moteur : Chocolat avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur chocolat, pales ABS blanc

En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Pour extérieur : Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Terrasses
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

