Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Chocolat pales abs blanc sans Lumière 20 à 35 m²


570,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P3WI

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P3Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.

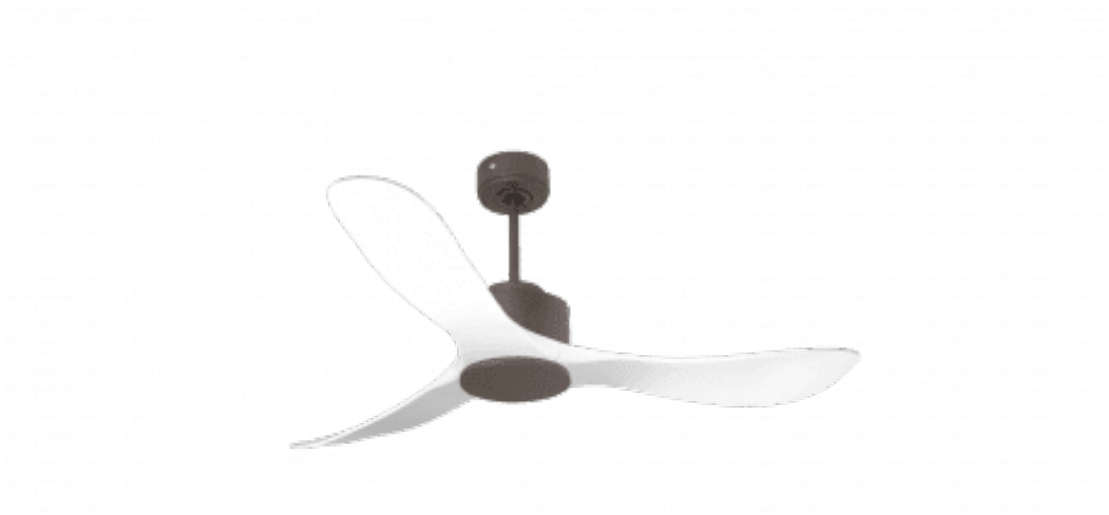

Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P3Wi

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 permettant une installation en extérieur. Les joints d'étanchéité assurent la protection du moteur et des composants électroniques, tandis que les pales en résine d'ABS résistent aux variations d'humidité et de température.

Éclairage et confort

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior améliore ainsi le confort thermique de vos espaces de vie en plein air, tout en créant une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance et silence

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le Modulo est reconnu pour son fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences. La configuration actuelle inclut un kit lumineux adaptable pour des superficies de 20 à 35 m² en mode été.

Spécifications techniques

- Surface de portée : 20 - 35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités avancées


La télécommande incluse et le récepteur FullFlow permettent de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale en été et une destratification en hiver.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une combinaison unique de style, performance et confort pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

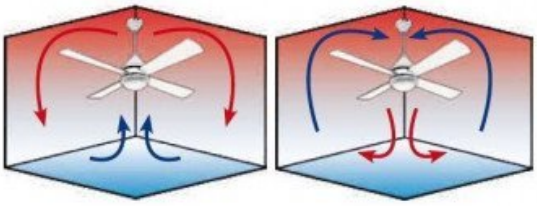


15 cm
15 cm
7 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm



