Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Gris basalte pales abs noir Lumière dimmable 20 à 35 m²

620,90 €

Référence
KL_DC1V2_EXT_P3BK_L1BKEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P3Bk_L1Bkext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P3Bk_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable spécialement conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui permet une installation en extérieur. Le moteur est protégé par une série de joints garantissant son étanchéité, et les pales en résine ABS résistent aux variations d'humidité et de température.

Caractéristiques

Ce ventilateur est doté d'un kit lumineux étanche en option, offrant une lumière dimmable, un atout rare pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior assure un confort optimal en régulant la température de vos espaces extérieurs tout en éloignant les insectes indésirables tels que les moustiques.

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, propose une LED dimmable de 18 Watts, avec des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, adapté pour des surfaces de 20 à 35 m² en mode été.

Fonctionnalités

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de vitesse disponibles.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour une ventilation efficace en été et une destratification en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-35 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


En option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

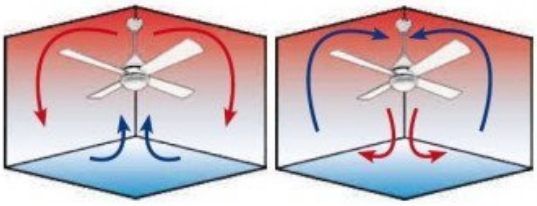


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





