Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 106 cm Chrome pales abs marron Lumière dimmable 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC3V2_EXT_P1WO_L1CHEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P1Wo_L1Chext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P1Wo_L1Chext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour les espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui assure une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est doté de joints d'étanchéité faciles à installer, garantissant une protection optimale contre l'humidité pour le moteur et les composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant ainsi une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux spécifique permet d'ajouter un éclairage étanche et dimmable, une caractéristique rare pour un ventilateur d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

En plus de rafraîchir vos espaces de détente, le Modulo Regular Exterior crée une barrière contre les insectes volants, comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Technologie et Performance

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, offrant un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC est également reconnu pour son fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Spécifications Techniques


- Surface de couverture : 10 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, températures de couleur 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Chrome, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour vos besoins de ventilation extérieure.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

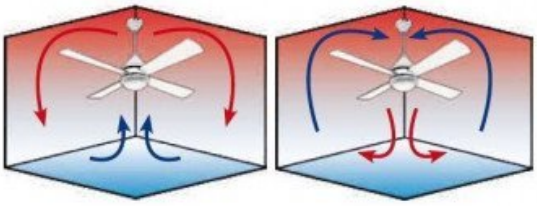


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





