Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Chrome pales abs marron Lumière dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC3V2_EXT_P4WO_L1CHEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P4Wo_L1Chext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P4Wo_L1Chext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes en été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui garantit une installation sécurisée à l'extérieur.

Caractéristiques

Le moteur est protégé par des joints faciles à installer, assurant l'étanchéité complète du système. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un éclairage dimmable, une fonctionnalité rare pour les ventilateurs d'extérieur. Cela fait du Modulo Regular Exterior un atout de confort pour réguler la température de vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur rafraîchit vos zones de détente tout en éloignant les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le kit lumineux L1Ext est résistant à l'humidité et offre une lumière LED dimmable de 18 Watts, idéale pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été.

Spécifications Techniques


- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable Klassfan, offrant un confort optimal et une efficacité énergétique pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

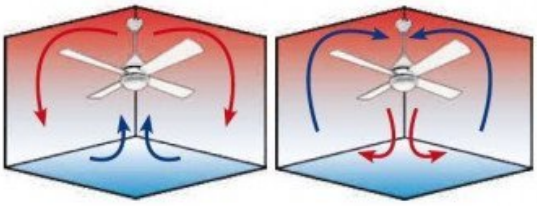


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





