Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Blanc pales abs noir Lumière dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC4V2_EXT_P2BK_L1WIEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P2Bk_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P2Bk_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, ce modèle est parfaitement adapté à une installation extérieure.

Caractéristiques

Le moteur est équipé de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs.

Fonctionnalités

Outre son efficacité à rafraîchir vos espaces, le Modulo Regular Exterior crée une barrière contre les insectes, rendant vos soirées estivales plus agréables. Le moteur à courant continu DC, avec roulements à billes auto-lubrifiés, assure un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond (12,5 cm et 25 cm), avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Kit Lumineux

Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, est équipé de LED dimmables de 18 Watts, offrant une luminosité de 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Spécifications Techniques

Taille : 132 cm
Matériau : ABS
Puissance : 5400-14100 m³/h
RPM : 75-205
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 5-40 Watts

Commande et Réglages

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Installation et Options

Le Modulo Regular Exterior est compatible avec des plafonds inclinés jusqu'à 15° et est livré avec des tiges de 12,5 cm et 25 cm. Des prolongateurs de 60, 120, et 180 cm sont disponibles en option.


Garantie et Normes

Le ventilateur est conforme aux normes THUV-GS-CE-RHOS et bénéficie d'une garantie de 10 ans pour le moteur.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 95
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

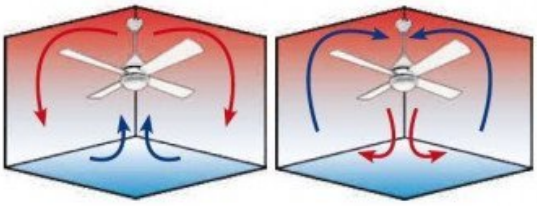


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





