Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Blanc pales abs marron Lumière dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC4V2_EXT_P4WO_L1WIEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P4Wo_L1Wiext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P4Wo_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3, permettant une installation sécurisée en extérieur.

Caractéristiques

Le moteur est protégé par une série de joints garantissant l'étanchéité de l'ensemble, et les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température. En option, un kit lumineux étanche avec lumière dimmable est disponible, offrant un éclairage LED de 18 Watts, idéal pour les espaces de 20 à 30 m².

Ce ventilateur assure un confort optimal en régulant la température de vos espaces extérieurs et crée une barrière contre les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence garantit un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit.

Le ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en jeux de 3, sont fabriquées en ABS léger et résistant, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse, avec récepteur FullFlow, permet de contrôler toutes les fonctions : sélection de la vitesse, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec une désactivation possible via la télécommande.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une ventilation efficace en été et une fonction de déstratification en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 26 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Couleur : Moteur blanc, pales ABS marron

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

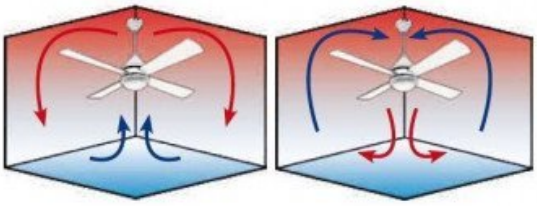


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





