Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Laiton pales abs blanc Lumière dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P4WI_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Wi_L1Brext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Wi_L1Brext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour vos espaces extérieurs. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, il est équipé d'un kit IPX3 pour une installation en extérieur. Le moteur est protégé par une série de joints garantissant l'étanchéité, et les pales en résine d'ABS résistent aux variations d'humidité et de température.

Éclairage et Confort

En option, un kit lumineux étanche et dimmable est disponible, offrant un point lumineux rare pour un ventilateur d'extérieur. Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Moteur et Performance

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, assurant une gestion efficace de la vitesse, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Installation et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20-30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 4 à 26 Watts
Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options


Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles en option.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127

Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

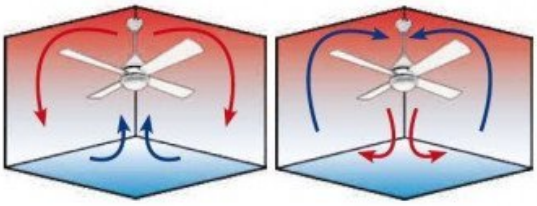


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





