Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Laiton pales abs marron Lumière dimmable 20 à 30 m²

620,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P4WO_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Wo_L1Brext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Wo_L1Brext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur. Parfait pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, il est équipé d'un kit IPX3 qui garantit une installation sécurisée en extérieur. Ce modèle est doté d'un moteur protégé par des joints faciles à installer, assurant l'étanchéité du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Éclairage et Confort

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable pour un confort optimal. Peu de ventilateurs extérieurs proposent cette fonctionnalité, faisant du Modulo Regular Exterior un choix exceptionnel pour réguler la température de vos espaces extérieurs tout en les éclairant.

Performance et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior est équipé d'un moteur à courant continu DC, reconnu pour son efficacité énergétique, son fonctionnement silencieux et sa longévité. Le moteur DC consomme peu d'énergie et est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons ou chambres.

Installation et Options

Ce ventilateur est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20-30 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, températures de couleur de 2700K à 6000K
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 26 Watts
Finition : 3 pales en résine ABS marron
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Regular Exterior est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale en été et une fonction de destratification en hiver.


Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, combinant design,

performance et innovation pour un confort inégalé en extérieur.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :

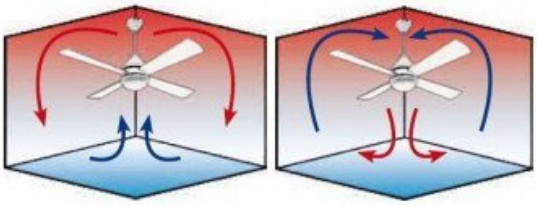


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





