Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC1V2_P5BK132_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Bk132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Bk132_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour rafraîchir en été et optimiser la chaleur en hiver. Il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une durabilité accrue. Ce moteur DC consomme peu d'énergie et est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

- Surface de couverture : 25 à 40 m² en été, 60 à 90 m² en hiver
- Taille : 132 cm
- Matériau des pales : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- Vitesse de rotation : 70-210 RPM
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des vitesses, de l'éclairage, de la minuterie, du thermostat, du Wi-Fi et du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation énergétique. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant votre confort et réduisant vos factures d'électricité.

Produit Phare

Le Modulo Regular est un incontournable de la gamme Klassfan, alliant design modulable et performance.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière LED L1 dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : Pales en bois noir, moteur gris basalte noir
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Poids : 7 kg, brut 9 kg

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

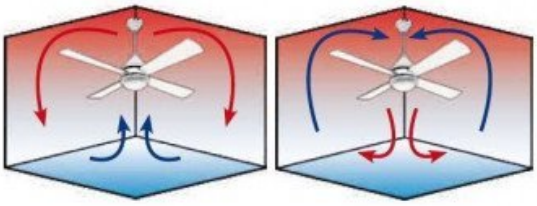


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



