Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois sombre sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC1V2_P5DW132_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Dw132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Dw132_RingBk

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, un modèle modulable et destratificateur d'air qui optimise votre confort toute l'année. En été, il ventile efficacement, tandis qu'en hiver, il homogénéise la chaleur pour réduire votre consommation de chauffage.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ce moteur DC garantit une consommation d'énergie minimale et un fonctionnement Hyper Silence, idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

Le modèle actuel inclut :

- Jeu de pales P5, adaptable avec kit lumineux, pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.
- Taille : 132 cm, matériau : bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h, RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Profitez de la fonction ventilation en été et de la destratification en hiver pour un confort optimal et des économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière Led L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Gris basalte noir
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

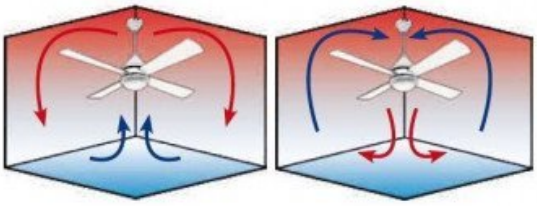


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



