Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois rouge sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC1V2_P6RW132_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Rw132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Rw132_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie. Sa technologie Hyper Silence garantit un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et efficacité

Avec un diamètre de 132 cm, le Modulo est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Il offre une puissance de 3450 à 12480 m³/h, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 13 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Économie d'énergie

En hiver, le destratificateur du Modulo redistribue la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi la perte de chaleur et améliorant le confort thermique, tout en diminuant la consommation énergétique.

Caractéristiques techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois rouge, moteur gris basalte noir
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm et kit lumière LED L1 dimmable.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

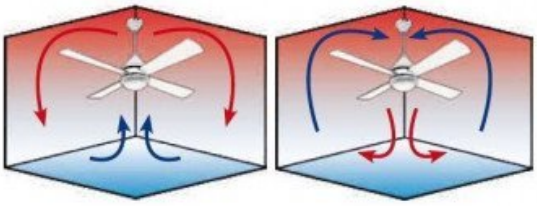


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



