Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois clair sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC3V2_P5SW132_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P5Sw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P5Sw132_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation d'énergie, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Le moteur DC du Modulo est conçu pour une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, garantissant un silence presque total jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Utilisation

La configuration actuelle inclut un jeu de pales P5, adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver. Le ventilateur a un diamètre de 132 cm, une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à 28°C et plus à la vitesse 6. Le thermostat peut être désactivé via la télécommande.

Économie d'Énergie

Le Modulo assure une circulation d'air efficace et maintient une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il améliore le confort et réduit les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 90 m², Été 25 à 40 m²
Système d'éclairage : Sans, option Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois clair
Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

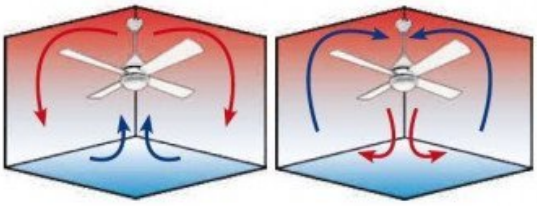


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



