Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC3V2_P6BK132_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Bk132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Bk132_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales P6, adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m³/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6). Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

En hiver, le Modulo assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il permet de réduire la perte de chaleur en homogénéisant la température, offrant ainsi un confort accru et des économies sur votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
Système d'éclairage : Optionnel, Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K/4500K/6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

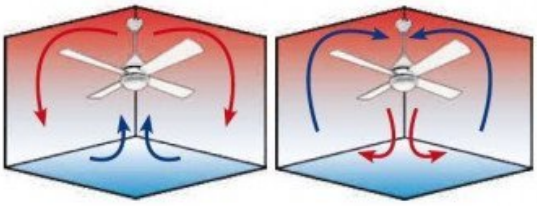


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



