# Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

600,90 €

Référence KL_DC4V2_P5BK132_RINGWI

**Modulo Regular Ring**

**Modulo_DC4_P5Bk132_RingWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



## Description du produit :

**Modulo Regular Ring**

**Modulo_DC4_P5Bk132_RingWi**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et équilibrer la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et efficacité

Le ventilateur est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Il dispose d'un diamètre de 132 cm, d'une puissance de 3450-12480 m³/h, d'une vitesse de rotation de 70-210 RPM, d'un niveau sonore de 28-45 dB et d'une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Confort et économies

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et un équilibre thermique dans votre espace de vie, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant les factures d'électricité.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière Led L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur blanc
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg (brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires


- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: pale bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :

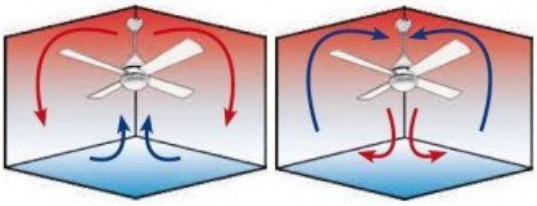


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



