Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC1V2_P5SW166_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Sw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P5Sw166_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et redistribuer la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un véritable allié pour réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Sa technologie Hyper Silence garantit un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales en bois de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Caractéristiques Techniques

Le Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle complet des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Gris basalte noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Supplémentaires


En option, vous pouvez ajouter des prolongateurs de 60, 120 ou 180 cm, ainsi que le kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lms et des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, combinant design modulable et performance énergétique pour un confort optimal toute l'année.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

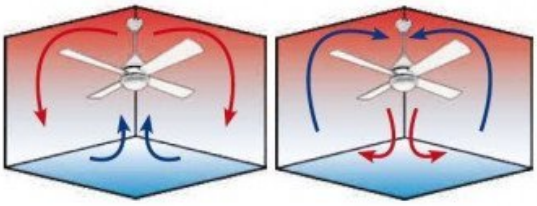


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



