Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois rouge sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC1V2_P6RW166_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Rw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Rw166_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et pour homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie.

Le moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme le salon, la salle de travail ou la chambre.

Options de Montage

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Design et Matériaux

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales P6, adaptable avec un kit lumineux, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 166 cm
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17680 m³/h
RPM : 65-170
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant le confort et réduisant votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Optionnel avec Kit lumière Led L1 dimmable
Commande : Télécommande Radio fréquences
Système réversible : Oui
Nombre de Vitesses : 6

Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois rouge
Finition Moteur : Gris basalte noir
Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière Led L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

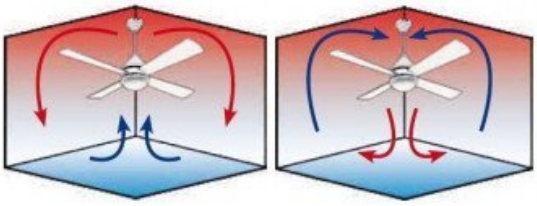


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



