Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC1V2_P6SW166_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Sw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Sw166_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond polyvalent et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de 3, et vous avez la possibilité d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30 à 60 m² en été, 90 à 120 m² en hiver
- Taille : 166 cm, matériau : bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h, RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 3-13 Watts
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Poids : 7 kg, Brut : 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, pouvant être désactivé via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre espace de vie, réduisant les pertes de chaleur dues à la stratification de l'air chaud au plafond. Cela vous assure un confort optimal tout en diminuant votre facture d'électricité.

Options Supplémentaires

En option, vous pouvez ajouter des prolongateurs de 60, 120 ou 180 cm, ainsi qu'un kit lumière LED L1 dimmable de 18 watts, offrant une luminosité de 1900 lumens avec des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

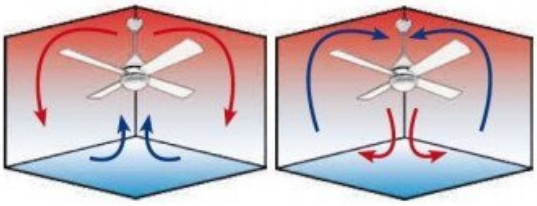


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



