Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC1V2_P6WI166_RINGBK

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Wi166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC1_P6Wi166_RingBk

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour optimiser le confort thermique en été comme en hiver. Il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie avancée

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés. Cette technologie assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longévité exceptionnelle.

Silence et efficacité

Le moteur DC du Modulo garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, ce qui le rend idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de montage

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option.

Design modulable

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut un jeu de pales P6, adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Performance

Avec un diamètre de 166 cm, ce ventilateur offre une puissance de 5240-17680 m³/h, des rotations par minute (RPM) allant de 65 à 170, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation énergétique de 3-13 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante.

Économie d'énergie

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre pièce, réduisant ainsi les pertes de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Cela se traduit par un confort accru et des économies sur votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Moteur : Gris basalte noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

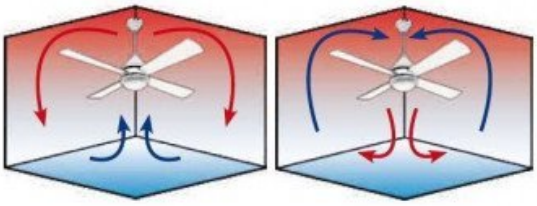


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

