Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC3V2_P6SW166_RINGCH

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Sw166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC3_P6Sw166_RingCh

Le Modulo est un ventilateur de plafond polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une fonction de destratification en hiver. Ce régulateur thermique innovant permet de réduire la consommation d'énergie liée au chauffage et à la climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une gestion optimale de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux et une longévité exceptionnelle. Grâce à sa technologie Hyper Silence, ce ventilateur fonctionne de manière presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, ne laissant percevoir que le mouvement de l'air à des vitesses plus élevées. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de fixation de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

Performance et efficacité

Ce modèle, avec un diamètre de 166 cm, est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il offre une puissance de ventilation de 5240 à 17680 m³/h, avec une consommation énergétique de seulement 3 à 13 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB.

Fonctionnalités avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

Économie d'énergie

En hiver, le Modulo redistribue l'air chaud accumulé au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et équilibrant la température ambiante. Cela se traduit par un confort accru et des économies sur les factures d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Optionnel avec kit LED dimmable
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : Pales en bois clair, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

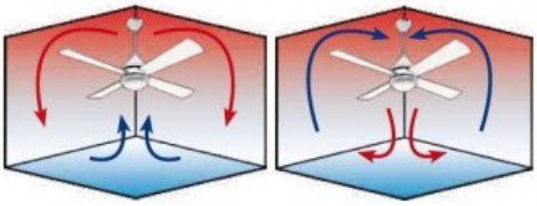


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



