Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P6DW166_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Dw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Dw166_RingWi

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est certifié Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Dimensions et Capacité

Avec un diamètre de 166 cm, ce ventilateur est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il offre une puissance de 5240-17680 m³/h, avec des rotations par minute (RPM) de 65-170, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 en fonction des degrés Celsius.

Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur aide à redistribuer la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi la perte de chaleur et améliorant le confort thermique tout en diminuant la facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution complète pour le confort thermique tout au long de l'année.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts (optionnel)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lumens, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

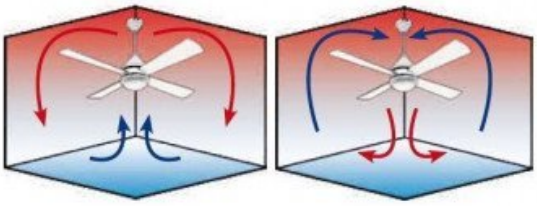


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 85 cm



