Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P6SW166_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Sw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Sw166_RingWi

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie Avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences. Actuellement, le modèle est équipé de pales en bois de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Complètes

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort thermique.

Économie d'Énergie

Grâce à sa fonction de destratification, le Modulo assure une répartition homogène de la chaleur dans votre espace de vie, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant votre facture énergétique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière LED L1 dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Dimensions : Diamètre 166 cm, Poids 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

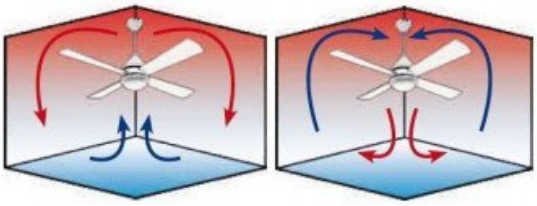


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



