Modulo Regular Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_DC4V2_P6WI166_RINGWI

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Wi166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular Ring

Modulo_DC4_P6Wi166_RingWi

Le ventilateur de plafond Modulo est un appareil modulable qui agit également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une redistribution de la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une gestion optimale de la vitesse, une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC garantit une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence, rendant le ventilateur pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces où le silence est primordial, comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. La configuration actuelle utilise des pales de type P6, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 30-60 m² en été, 90-120 m² en hiver
- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation optimale de l'air, équilibrant la température ambiante et améliorant l'efficacité énergétique du chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il réduit les pertes thermiques et améliore le confort tout en diminuant la facture énergétique.

Options Disponibles


- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm
- Kit lumière LED L1 dimmable 18 watts, 1900 lms, 2700K / 4500K / 6000K

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

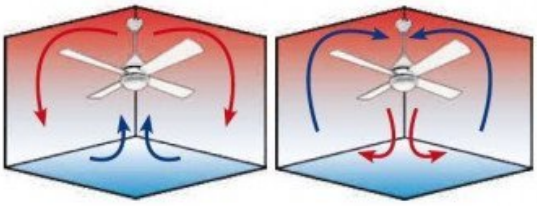


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm





