Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm blanc pales bois clair idéal 10 à 20 m²

580,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5SW106_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5SW106_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Sw106_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, permettant des économies sur le chauffage et la climatisation.

Tous les modèles Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles.

Les moteurs DC sont également économes en énergie et font partie de notre gamme Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est adapté pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques : Taille - 106 cm, Matériau - Bois, Puissance - 2450-7240 m3/h, RPM - 85-245, Niveau sonore - 28-48 dB, Consommation - 3-15 Watts.

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante.

Fonctionnement du thermostat :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une destratification hivernale. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Le Modulo Slim Ring est un ajout innovant à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 30 à 60 m², Été 10 - 20 m²

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option.

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande.

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois clair

Finition Moteur : Blanc avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :

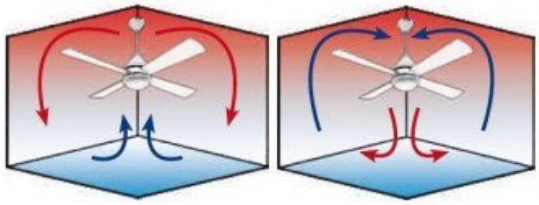




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



