Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm noir pales bois blanc idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5WI132_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi132_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et récupérer la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent allie design moderne et fonctionnalité, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en assurant une consommation d'énergie réduite. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle, P5, est idéale pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Performance et Consommation

Avec un diamètre de 132 cm, le Modulo Slim Ring offre une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, et un niveau sonore de 28-48 dB. Sa consommation énergétique varie de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Ce ventilateur est équipé d'une télécommande pour contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation Énergétique

En hiver, le Modulo Slim Ring fonctionne comme un destratificateur, ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus significative.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en mode hiver, 60 à 90 m² en mode été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc, moteur noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

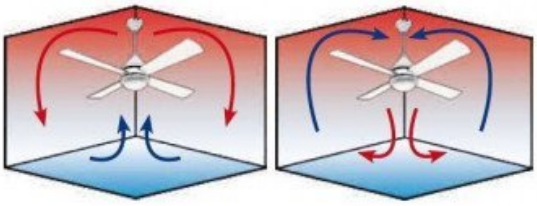


15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



