Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm noir pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P6DW132_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Dw132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Dw132_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se démarque par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, faisant de lui un véritable régulateur thermique. Il vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et options

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de trois pales en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer deux ou trois pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales P6, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications techniques

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m3/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités de la télécommande

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat est désactivable via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Avantages du destratificateur

En rééquilibrant la température ambiante, le Modulo Slim Ring optimise l'utilisation de l'énergie de chauffage. L'air chaud, plus léger, s'accumule au plafond, et ce ventilateur le redistribue efficacement vers le sol, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les coûts associés.

Caractéristiques techniques supplémentaires

Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : Pales en bois sombre, moteur noir
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles


- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :

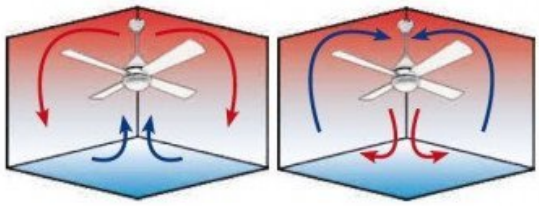




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



