Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chrome pales bois clair idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5SW132_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Sw132_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P5Sw132_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable, également conçu pour agir comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité.

Ce n'est pas simplement un ventilateur, mais un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les moteurs Modulo sont équipés de moteurs à courant continu (DC) fabriqués entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont presque inaudibles jusqu'à la vitesse 3, avec seulement le bruit de l'air perceptible aux vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performances

Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Il mesure 132 cm de diamètre, avec une puissance de 3450-12480 m3/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 3-21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale et maintient une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver contrôlable depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois clair
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


En option :

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

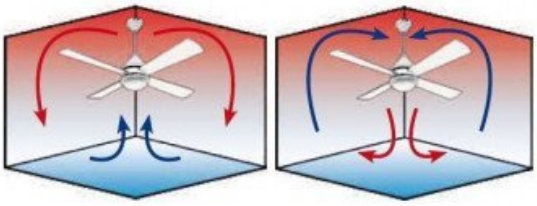


15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm