Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm blanc pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5DW132_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Dw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Dw132_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et récupérer la chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie design moderne et fonctionnalités avancées, faisant de lui un régulateur thermique idéal pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement fabriqué en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible.

Caractéristiques

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Les dimensions incluent un diamètre de 132 cm, une puissance de 3450-12480 m3/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 3-21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est accompagné d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Le ventilateur assure une distribution homogène de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver (destratificateur), 60 à 90 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition moteur : Blanc avec deux tiges (12,5 cm et 25 cm)
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :


- Kit lumineux : L1

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

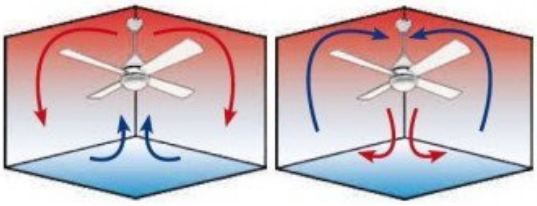


15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



