Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm noir pales bois rouge idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5RW166_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Rw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Rw166_RingBk

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses performances exceptionnelles, vous permettant de réaliser des économies sur vos coûts de chauffage et de climatisation.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim Ring garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Ce ventilateur est classé Hyper Silence, ce qui signifie qu'il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille: 166 cm
- Matériau: Bois
- Puissance: 5240-17680 m3/h
- RPM: 65-170
- Niveau sonore: 28-45 db
- Consommation: 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Slim Ring est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation manuelle des fonctions de ventilation et de destratification.

Économie d'Énergie

Le Modulo Slim Ring optimise le brassage de l'air et maintient une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, diminuant les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : Hiver 60-120 m², Été 30-60 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, Kit lumière L1 Slim en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois rouge
- Finition moteur : Noir
- Installation possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles


- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :

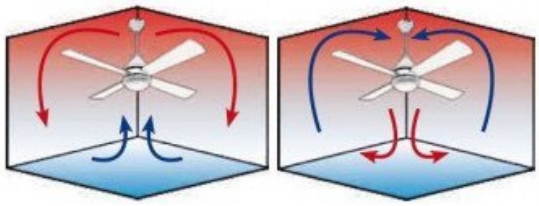




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



