Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm noir pales bois rouge idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC1SLIM_P6RW166_RINGBK

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Rw166_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P6Rw166_RingBk

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond polyvalent qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et contribue à la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité.

Ce ventilateur n'est pas seulement un appareil de ventilation, mais un véritable régulateur thermique qui peut réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du moteur

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence. Ce terme désigne un fonctionnement extrêmement silencieux, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et options

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance

Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Il mesure 166 cm de diamètre, avec une puissance de 5240-17680 m3/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-15 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

Destratification pour l'hiver

En hiver, le ventilateur assure une circulation optimale de l'air, ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois couleur bois rouge
Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


En option :

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

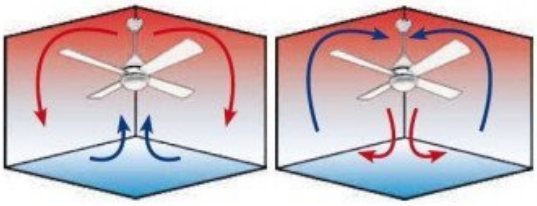


15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



