

Ventilateur de plafond Vortice 142 Cm IPx5 conçu pour milieux humides et arrosés.

360,90 €

Référence CA_61742OL

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 142 cm IPx5 pour milieux arrosés et très humides.

Modèle : "Nordik tropical IPx5 140"

Quand on parle de ventilateurs industriel, on pense à ventilateur métallique, seulement voilà supportent ils tous, la poussière, l'humidité, les projections d'eau ? Vortice promet cela avec 15 ans de garantie.



Description du produit :

Vortice

Ventilateur de plafond industriel 142 cm IPx5 pour environnements très humides et exposés à l'eau.

Modèle : "Nordik tropical IPx5 140"

Le ventilateur de plafond industriel Vortice est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles, telles que la poussière, l'humidité et les éclaboussures d'eau. Avec une garantie de 15 ans, ce modèle assure une durabilité exceptionnelle.

Certifié IPx5 EN60529 (97)+A1(100) et conforme à la directive 2006/42/EC, le Nordik Tropical IPx5 est parfaitement adapté aux environnements humides et poussiéreux. Ses pales en inox 304 sont résistantes à la rouille, et son carter moteur en acier émaillé est protégé par une peinture polyester résistante à l'eau.

Les joints en caoutchouc sur tous les éléments empêchent la poussière de pénétrer dans le moteur. Ce dernier, bien que non DC, est protégé pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 45°C.

Ce ventilateur est réversible et peut être contrôlé via un boîtier mural et un inverseur, vendus séparément. Notez que l'utilisation d'une télécommande annulerait la certification IPx5.

Pour des environnements tels que les industries, serres, boulangeries, étables ou tout autre espace avec une humidité supérieure à 95%, ce ventilateur est idéal.

Caractéristiques techniques :

- Surface de portée : 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : NON
- Commande : déportée, non incluse
- Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 22%
- Système réversible pour utilisation en hiver : Oui
- Nombre de vitesses : 3, Débit d'air : 16 000 m³/h
- Finition : 3 pales en acier émaillé et peint au polyester, carter moteur en aluminium
- Consommation : de 24 à 70 Watts, Vitesse maximale : 231 tr/min
- Hauteur : 49,5 cm
- Diamètre : 142 cm
- Poids : 7,3 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 15 ans

Couleur : Blanc

caractéristiques du produit :

Option déstratificateur : Déstratificateur

Puissance minium en consommation :: de 21 à 30 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Non

Styles: Industriel

Nombre de pales variable : Non

Nombre de pales maximum: 3 Pales


Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non


Livré avec télécommande ? : Non
 Télécommande adaptable: Oui
 Boîtier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 50
 Type de moteur (AC ou DC) : AC
 Ip : : IP55
 Garanties Constructeurs: 15 ans
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

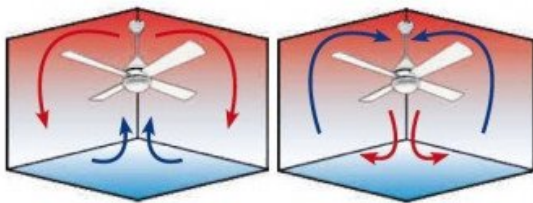

Dimensions mm

** shows dimension with shortened downrod

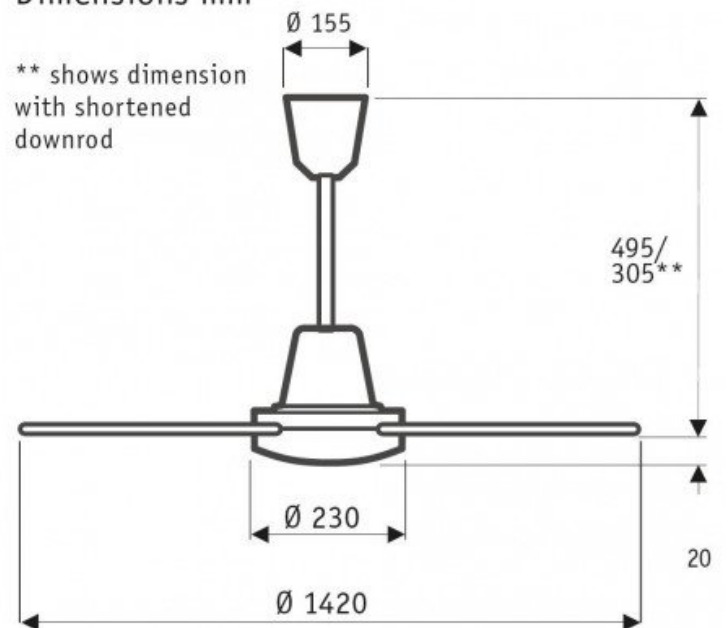

NORDIK TROPICAL IPX5